





# 1017

Toldo lateral con tensión  
Store latéral avec tension



Perfiles en aluminio.  
Profiles en aluminium.

Tornillería en acero Inoxidable.  
Visserie en Inox.

Sistema de freno ABS opcional.  
Système d'arrêt ABS, en option.

Sistema de anclaje mediante manecilla.  
Système d'accroche par poignée.

Sistema de tensión del tejido mediante ruedecilla.  
Système de tension par roulette.

Instalación : A pared.  
Installation : Face.


**CE** Clasificación : No tiene Clasificación  
Classification: N'ont pas classification

RAL 9016  
Blanco / Blanc

### Medidas Máximas Limites Dimensionnelles

Altura Cajón Hauteur Caisson	Salida Máxima Avance maximum
250	400*

\* Con tejido Soltis 92  
\* Avec tissu Soltis 92

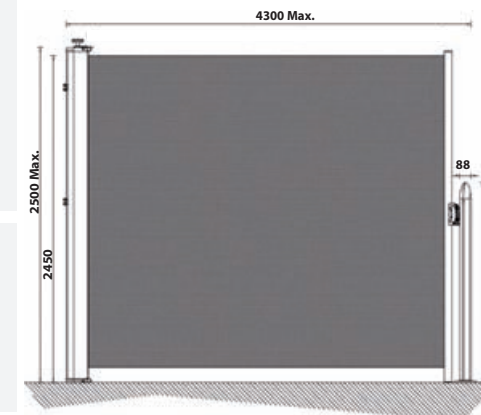

Tensión de la lona mediante ruedecilla.  
Système de tension de la toile par roulette.



Sistema de enganche mediante manecilla.  
Guides en Système d'accroche par poignée.



Columna de enganche de 1,50m máximo.  
Colonne d'accroche de 1,50m maximum.